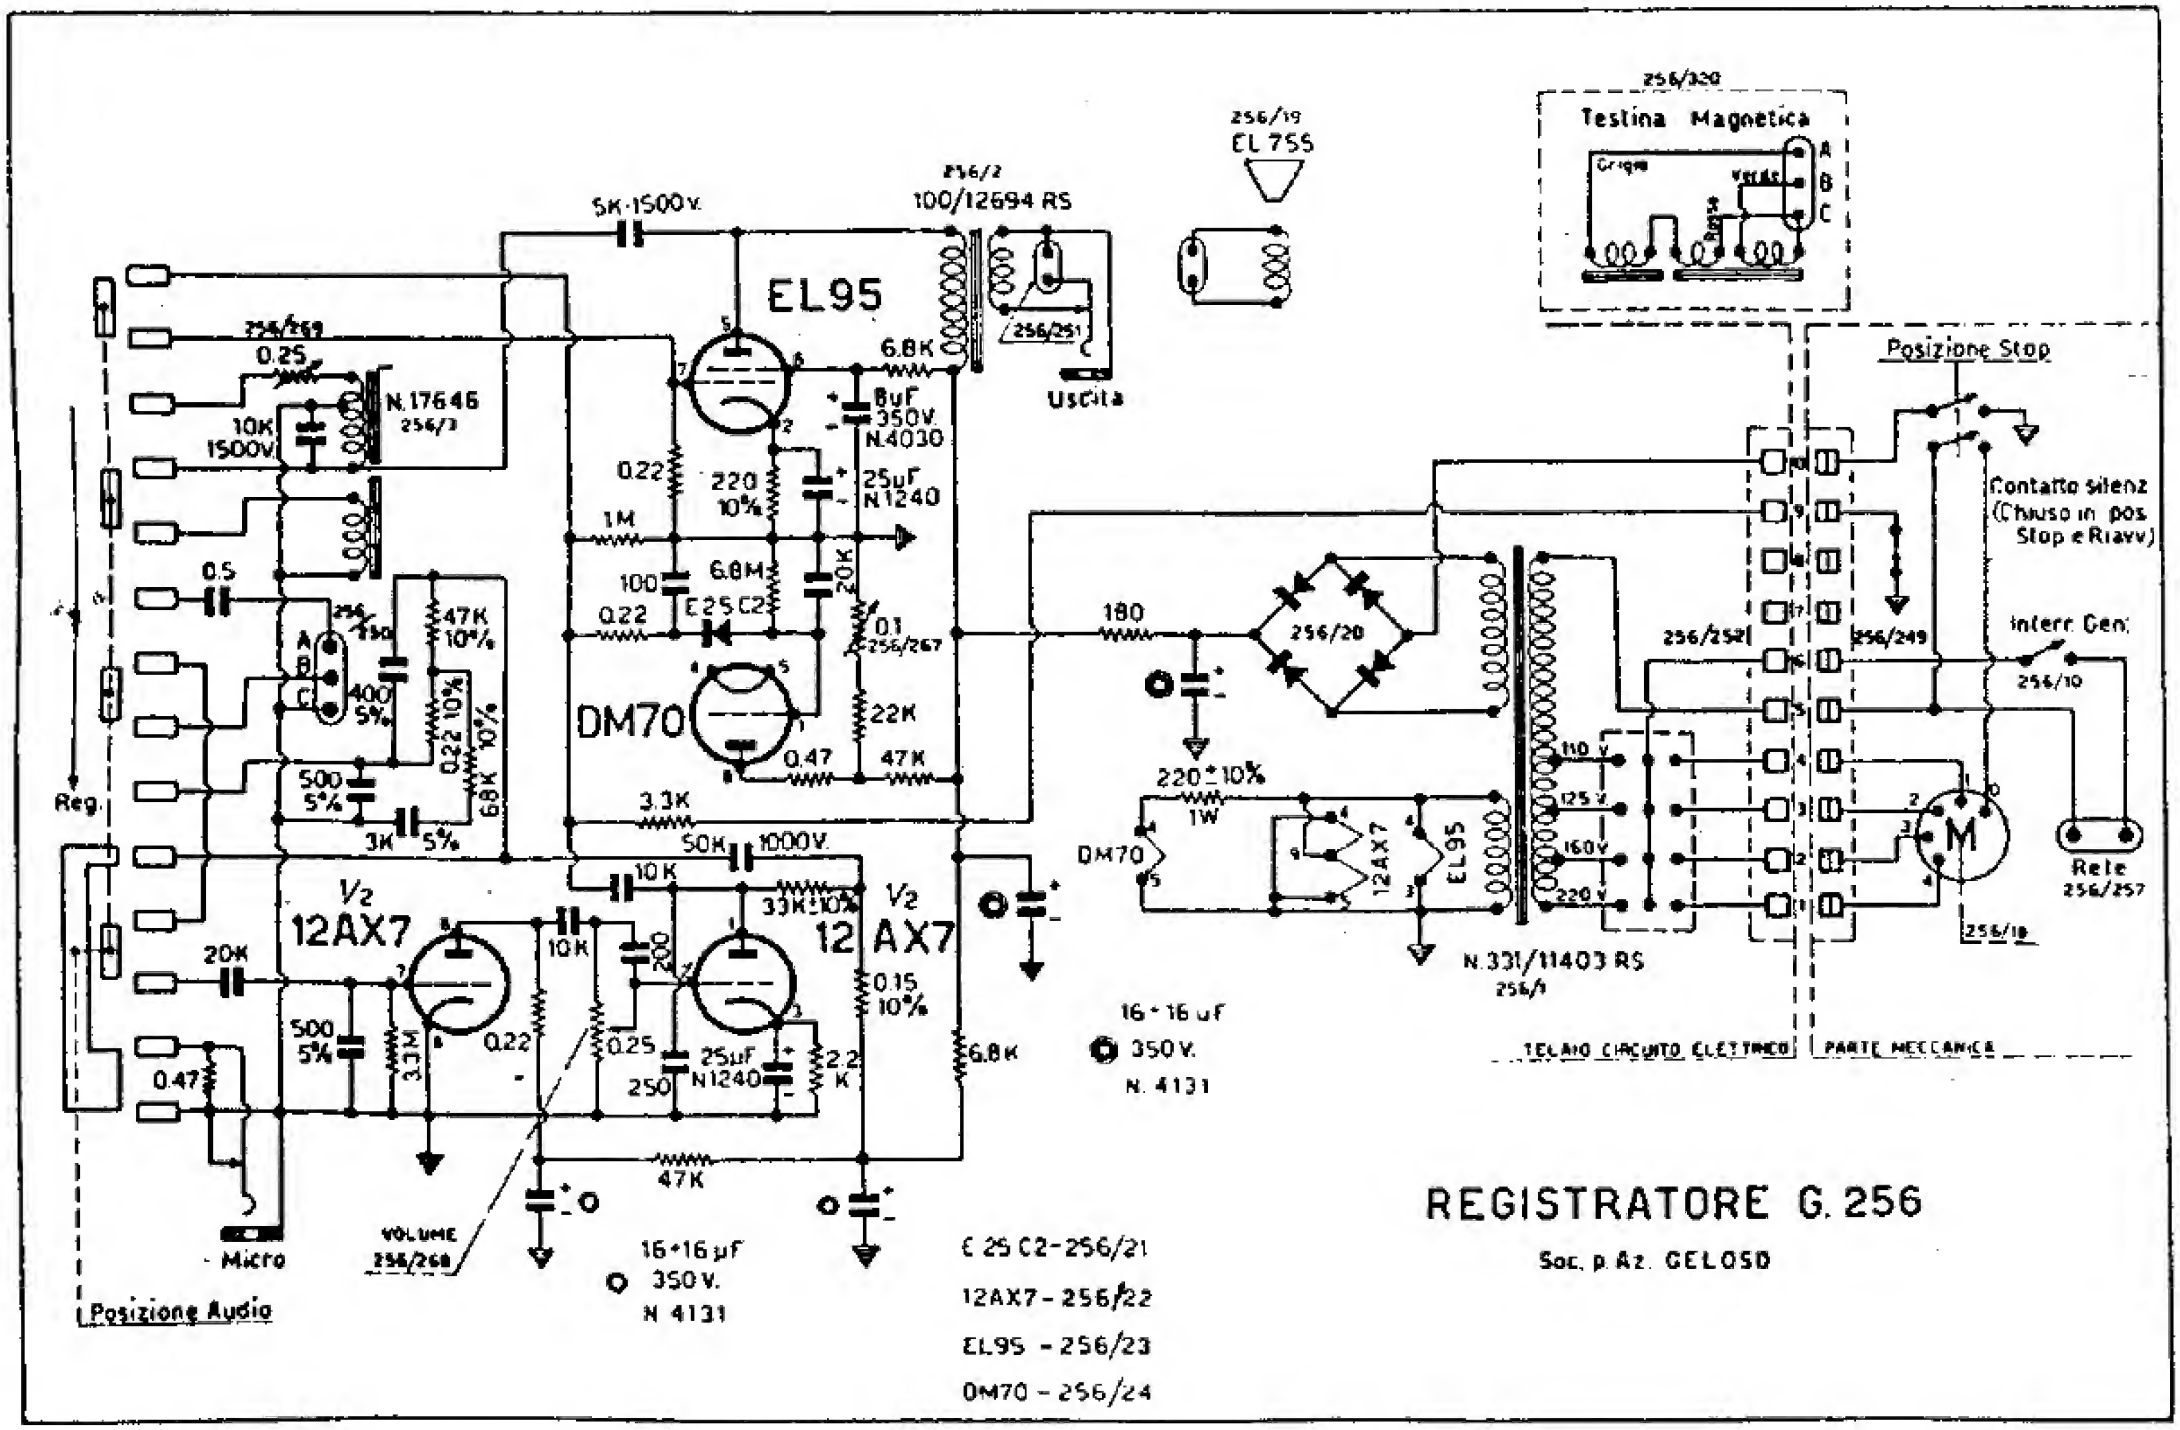
256/320
Testina Magnetica
A
B
C
256/19
EL 755
256/2
100/12694 RS
5K 1500 V.
EL95
6.8K
8µF 350V N.4030
25µF N1240
Uscita
256/251
256/259
0.25
N. 17646
256/3
10K 1500V
0.5
47K 10%
40 5%
0.22 10%
68K 10%
500 5%
3K 5%
Reg.
0.22
220 10%
1M
100
6.8M
E 25 C2
20K
0.1
256/267
DM70
22K
0.47
47K
3.3K
50K 1000V.
10K
33K ±10%
V2 12AX7
V2 12 AX7
20K
500 5%
3.3M
0.22
0.25
25µF N1240
250
2.2 K
0.15 10%
6.8K
0.47
47K
Micro
VOLUME 256/268
Posizione Audio
16+16 µF 350 V. N 4131
180
220 ± 10% 1W
DM70
256/20
12AX7
EL95
110 V
125 V
160 V
220 V
N. 331/11403 RS
256/1
16 + 16 uF 350 V. N. 4131
Posizione Stop
Contatto silenz (Chiuso in pos Stop e Riavv)
Interr Gen
256/252
256/249
256/10
M
256/18
Rele 256/257
TELAIO CIRCUITO ELETTRICO
PARTE MECCANICA
REGISTRATORE G. 256
Soc. p Az. GELOSO
E 25 C2 - 256/21
12AX7 - 256/22
EL95 - 256/23
DM70 - 256/24